


## BCS-B-SNVR0401

4 kanálový 1 diskový síťový rekordér

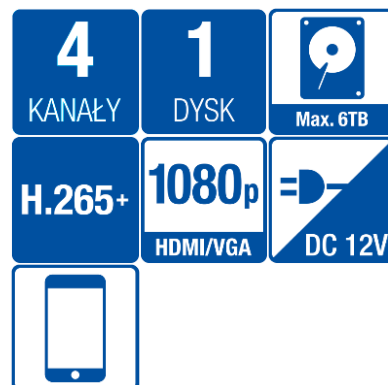

ONVIF®

### Charakteristika:

- Zobrazení a nahrávání až 4 IP kamer s maximálním rozlišením 4Mpx
- H.265 + / H265 / H.264 + / H.264 komprese
- Maximální příchozí pásmo 40Mbps, odchozí pásmo 60Mbps
- Současný provoz výstupů HDMI (1920 × 1080) a VGA (1920 × 1080)
- Pokročilá detekce videa: detekce pohybu, překročení linie, narušení
- Podporuje 1 SATA disk až do 6 TB
- 2 × USB, 1 × RJ45
- Vestavěná webová služba, podpora prostřednictvím CMS (BCS Manager), mobilní aplikace BCS (android, iOS), P2P, Onvif
- Napájení 12 V DC

## BCS-B-SNVR0401

4 kanálový 1 diskový síťový rekordér

### Technické údaje:

Video systém	IP
Funkčnost systému	Živé zobrazení, nahrávání, přehrávání, archivace a vzdálený přístup
Kontrola systému	Myš, síť
IP kanály	4
Monitorujte výstupy	1 × HDMI 1080P, 1 × VGA 1080P
Zobrazit rozlišení	HDMI / VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Rozdělení při východu	HDMI / VGA: 1/4
Rozlišení záznamu	4M / 3M / 1080 / 1,3 M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
Maximální šířka pásma dekódování	Příchozí: 40 Mb / s, Odchozí: 60 Mb / s
Komprese videa	H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 (kamery připojené přes Onvif H.264)
Přehrávání nahrávek	1/4
Archivace dat	Flash paměť (USB) / stahování přes síť
Síťové rozhraní	1 port RJ-45 (10/100 Mb / s)
Vzdálená připojení	64
kompatibilita	ONVIF
Detekce videa	Detekce pohybu, překročení linie, narušení
Pevný disk	1 × SATA max. 6 TB
rozhraní	2 × USB 2.0
energie	12 V DC, spotřeba energie <10 W (bez pohonů)
Pracovní podmínky	-10 ° C ~ + 55 ° C / 10 ~ 90% RH
Rozměry a hmotnost	chytrý 200 × 205 × 48 mm (Š × H × V) 1 kg (bez pohonů)

