



### BCS-L-SP0801G-1SFP

Switch PoE 96W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

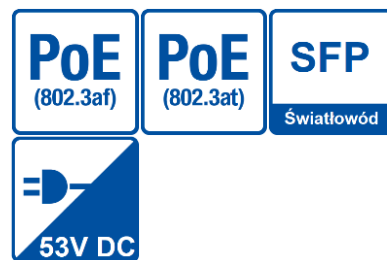

- Inteligentný switch PoE
- 8 portov PoE 100Mbps
- 1 port RJ45 1Gbps uplink
- 1 port optický SFP 1Gbps uplink
- Štandard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE / IEEE802.3bt
- Výkon 96 W
- PoE watchdog
- Rozšírený prenos dát až do 250m pri rýchlosti 10 Mbit/s
- Prevádzkové podmienky  $-30^{\circ}\text{C}$  do  $+65^{\circ}\text{C}$
- Kovové puzdro
- Napätie 53V DC

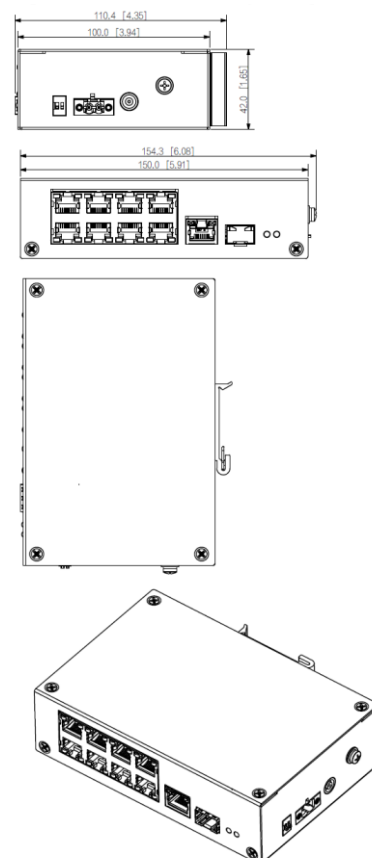

## BCS-L-SP0801G-1SFP

Switch PoE 96W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

Porty PoE	8 × RJ-45 10/100Mbps
Porty uplink	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; 1 × SFP 100/1000 Mbps
Šírka pásma	7.60 Gbps
Paketový prenos	4.17 Mpps
Paketová vyrovnávací pamäť	1 Mbit
Tabuľka MAC	8K
Komunikačný štandard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Štandard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt
Štandardný režim	100m
Režim long distance	250m (10Mbps)
Výkon	96W
Port IEEE802.3bt	90W
Piny	PoE/BT: 1, 2, 4, 5 (V+), 3, 6, 7, 8 (V-)
Ochrana	Elektrostatické 15kV medium / 8kV kontakt; Prepätie 2kV DM / 4kV CM
Napätie	53V DC
Spotreba energie	Min. 6.3W Max. 96W
Prevádzkové podmienky	-30°C do +65°C; 5%-95% (RH)
Hmotnosť	0.57kg
Rozmery	150 mm × 100 mm × 42 mm

