



BCS-L-SP08E01G-1SFP

Switch PoE 120W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

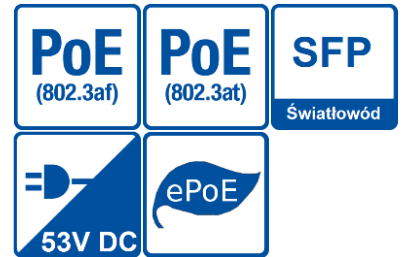

- Inteligentný switch PoE
- 8 portov PoE 100Mbps
- 1 port RJ45 1Gbps uplink
- 1 port optický SFP 1Gbps uplink
- Štandard IEEE802.3af / IEEE802.3at / Hi-PoE
- Výkon 120 W
- Rozšírený prenos dát až do 800m pri 10 Mbit/s alebo 300 m pri 100 Mbit/s pomocou technológie ePoE
- Prevádzkové podmienky -30°C do $+65^{\circ}\text{C}$
- Kovové puzdro
- Napätie 53V DC

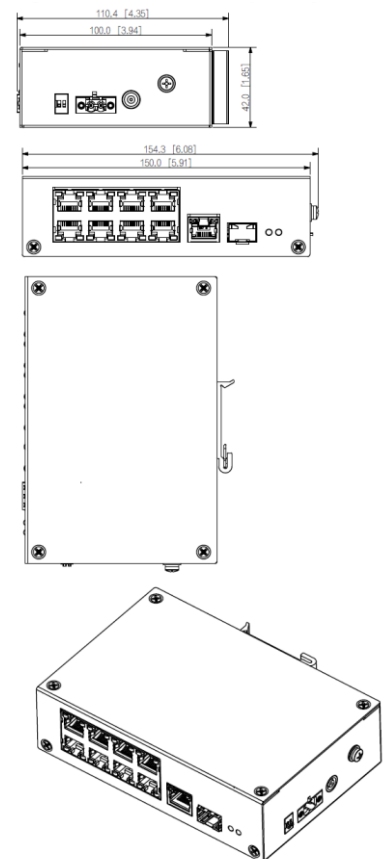

BCS-L-SP08E01G-1SFP

Switch PoE 120W 8×PoE 100Mbps + 1×1Gbps uplink + 1×SFP 1Gbps uplink

Porty PoE	8 × RJ-45 10/100Mbps
Porty uplink	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps; 1 × SFP 100/1000 Mbps
Šírka pásma	8.8 Gbps
Paketový prenos	4.17 Mpps
Paketová vyrovnávací pamäť	2.75Mb
Tabuľka MAC	8K
Komunikačný štandard	IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3X; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z
Štandard PoE	IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE
Štandardný režim	100m
Režim long distance	800m pri 10Mbps alebo 300m pri 100Mbps v technológii ePoE
Výkon	120W (port 1,5 max 60W, port 2,3,4,6,7,8 max 30W)
Ochrana	Prepätová ochrana 2kV DM / 4kV CM
Napätie	53V DC
Spotreba energie	Max. 120W
Prevádzkové podmienky	-30°C do +65°C; 5%–95% (RH)
Hmotnosť	0.59kg
Rozmery	150 mm × 100 mm × 42 mm

